

HDM02




Коммутатор HDMI

ДОСТОИНСТВА

- **Объединение отображений от HDMI источников:** HDM02 способен объединить сигнал от 4-х DVR или NVR в один HDMI сигнал.
- **HDMI сигнал через коаксиальный кабель:** Разъем BNC позволяет более гибко работать с разрешением 1080p
- **Различные виды отображения на мониторе:** Режимы квадровый / полноэкранный / последовательное отображение могут быть переключены с помощью мышки
- **Диагностические LED светодиоды:** Пользователь может легко узнать о нарушении в работе с помощью светодиодных индикаторов и быстро устранить неполадки

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

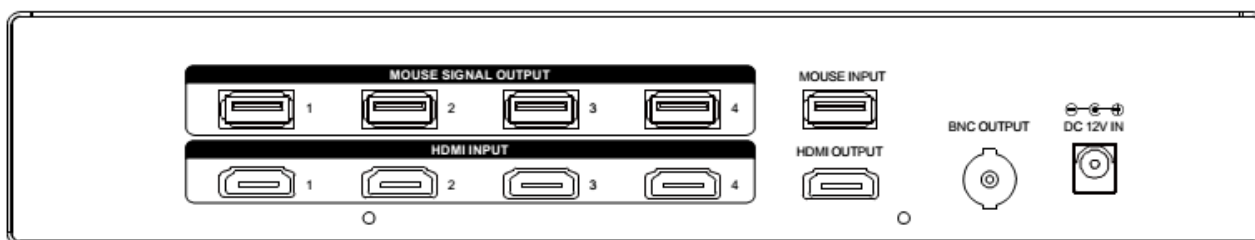

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Сеть			
Вход	HDMI	4	
	USB	1 (Мышь)	
Выход	HDMI	1	
	USB	4 (Мышь)	
HDMI YUV	HDMI	4:2:2 16 бит	
	USB	4:2:2 16 бит	
BNC	SDI (контроль мышью)		
Разрешение	HDMI	Video	1080p/60
		Audio	48 кГц
Макс длина	SDI	1080p/60	
	HDMI	3 м	
	SDI	100 м	
Индикация	USB	3 м	
	Индикация		
Питание	12В		
Версия протокола HDMI	HDMI 1.4		
HDMI Plug and Play	Есть		
Температура эксплуатации	0°C ~40°C		
■ Сеть			
Настройка последовательности OSD	Есть		
Отображение	Quad / Full Screen		
Отображение ошибок HDMI	Есть		